


Mehanizmi za stojeće i zidne satove

K A T A L O G

U katalogu su opisani mehanizmi za mehaničke satove-stojeće, zidne i stolne. Mehanizmi su pokretani utezima ili na navijanje. Uz mehanizme nudimo i sve dodatne dijelove - klatna, brojčanike, kazaljke, utege - za ugradnju u kućišta stojećih, zidnih i stolnih satova.

U tabelama su navedene osnovne tehničke karakteristike i dimenzije koje su potrebne za ugradnju pojedinog mehanizma u kućište sata.

Na pojedini mehanizam može se ugraditi više modela brojčanika pa su u tabelama navedene sve moguće kombinacije brojčanika koji odgovaraju tom mehanizmu.

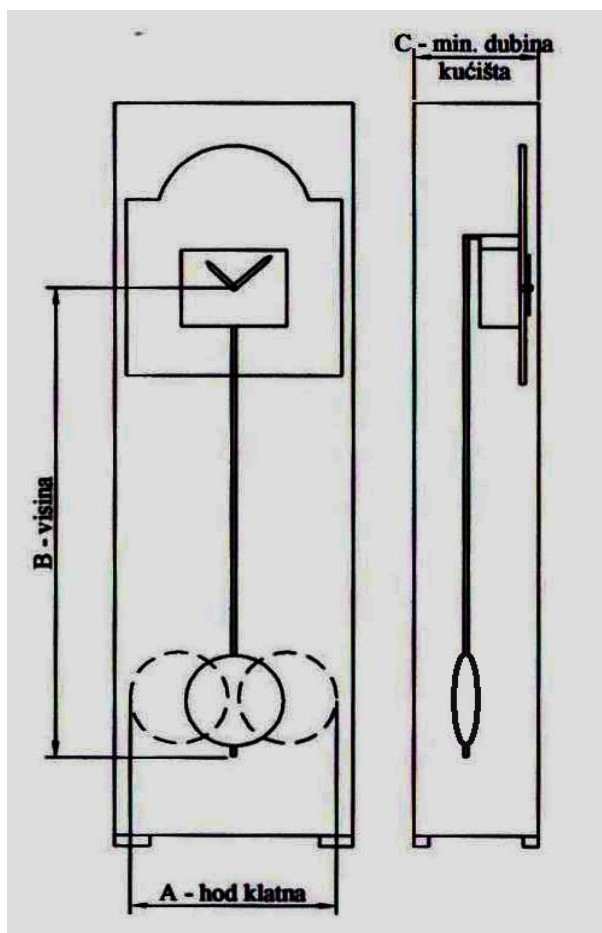

A - hod klatna:

- preporučuje se da se u kućište sata određene širine ugradi mehanizam čije klatno ima hod koji je barem 1 cm manji od raspoložive širine u unutrašnjosti sata.

B - visina:

- ova dimenzija predstavlja točnu udaljenost od osi kazaljki do donjeg vrha klatna.

C - minimalna dubina kućišta:

- to je dubina kućišta koja je potrebna za ugradnju mehanizma (sa gongom, ako postoji).